

FICHA COMERCIAL

 **Enerwell**

1 800 - 3 000

WATTS DE POTENCIA




GENERADOR PORTÁTIL A GASOLINA CON TECNOLOGÍA

TRUE INVERTER

ENERGÍA EFICIENTE, SIEMPRE BAJO CONTROL




DISEÑO **ERGONÓMICO, VERSÁTIL**
Y ALTAMENTE **PORTÁTIL**



1800 W



3000 W

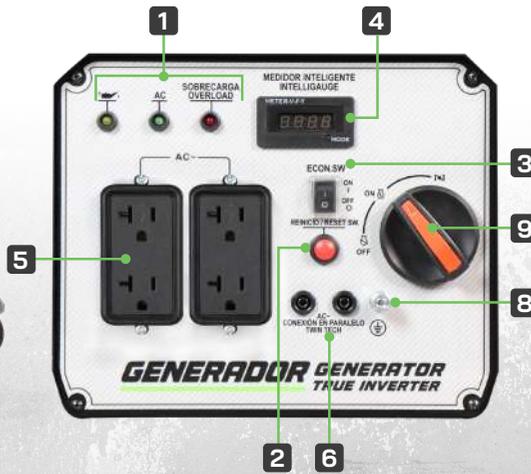

PANEL DE CONTROL

- 1 INDICADORES DE ESTADO (Nivel bajo de aceite, Estado de la fuente de alimentación, Sobrecarga)
- 2 REINICIO DEL GENERADOR
- 3 MODO AHORRO
- 4 DISPLAY DE MONITOREO (Frecuencia, Voltaje y Tiempo)
- 5 SALIDA DÚPLEX DE 120 Vca (15 A)
- 6 CONEXIÓN EN PARALELO
- 7 SALIDAS DE 5 V, USB TIPO A (2.5 A) Y TIPO C (3 A)
- 8 CONEXIÓN A TIERRA
- 9 PERILLA DE CONTROL (Arranque en frío / Paro / Funcionamiento)

POTENCIA AL DOBLE

Permite la conexión con otro generador del mismo modelo, duplicando la potencia sin comprometer la estabilidad del suministro, garantizando un rendimiento confiable y eficiente.



ESPECIFICACIONES

MODELO	ENERWELL-G1800I	ENERWELL-G3000I
Potencia de Arranque	2 000 W	3 300 W
Potencia de Operación	1 800 W	3 000 W
Voltaje de Salida Nominal	110 Vca - 120 Vca	
Frecuencia	60 Hz	
Conexiones	1 x Contacto dúplex 120 Vca (15 A) 1 x USB Tipo A (2.5 A) 1 X USB Tipo C (3 A)	2 x Contactos dúplex 120 Vca (15A)
Método de arranque	Manual	Manual
Tanque de combustible	4 Litros	11 Litros
Tiempo de operación continua	4 Horas	5 Horas
Decibeles de operación (7 Metros)	62 dB	66 dB
Indicador nivel de gasolina	Sí	
Ruedas	No	Sí
Kit de conexión en paralelo	Incluido	Se vende por separado

INFORMACIÓN DEL MOTOR

Tipo	OHV (Over Head Valves)	
Potencia	3.35 HP	8.45 HP
Cilindrada del motor	79 CC	223 CC
No. De cilindros	1	
Enfriamiento	Aire	
Velocidad máxima	5 000 r/min	3 600 r/min
Velocidad modo ahorro	3 300 r/min	2 800 r/min
Tiempos	4	
Tipo de aceite	SAE 10W-30 o 10W-40	
Capacidad del aceite	0.35 Litros	0.6 Litros
Filtro de aire	Sí	

CONEXIÓN EN PARALELO

MODELO	GENERADOR COMPATIBLE
POWER-KIT1	ENERWELL-G3000I

DIMENSIONES

